



PRODUKTKATALOG

RAC 2025 / 2026

PROFESSIONAL AIR CONDITIONER

Midea Europe GmbH



Hauptsitz Midea Group
Beijiao, China

MIDEA IN ZAHLEN

CA. 50 MILLIARDEN

Euro Umsatz
2023 (+8,18% zVj)

34

Produktions-
stätten in 16
Ländern

28

Forschungs- und
Entwicklungszent-
ren in 11 Ländern

190.000+

Mitarbeiter
weltweit

200

weitere
Vertriebsstandorte

DIE MIDEA GROUP

setzt sich für die Verbesserung des alltäglichen Lebens ein, indem man sich an das Prinzip „**Wertschöpfung für Kunden**“ hält. Midea ist fokussiert auf kontinuierliche und technologische Innovationen, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und so das Leben der Kunden komfortabler und angenehmer zu gestalten.

1968 begann Midea als kleines Unternehmen, welches elektrische Ventilatoren und Komponenten herstellte. Heute ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich der Produktion von Haushaltsgeräten:

- **Midea – Weltweit führende Marke für Luftbehandlung seit 4 aufeinanderfolgenden Jahren¹**
- **Midea – Weltweit führende Marke für Ventilatoren seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren²**
- **Midea – Weltweit führende Marke für kleine Kochgeräte seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren³**
- **Midea ist das weltweit führende Unternehmen für R290-Klimaanlagen⁴**
- **Midea ist das weltweit führende Unternehmen für Wohn-Inverter-Klimaanlagen⁵**

Das Portfolio reicht von Klimageräten für den gewerblichen Anwender über Haushaltsgeräte und Smart Home Lösungen für den privaten Gebrauch. Alle Geschäftsbereiche der Midea Group folgen demselben Credo: **#HumanizingTechnology.**

Das Zuhause ist der wichtigste Rückzugsort, ein Ort der Gemütlichkeit, der Sicherheit, ein Ort ganz besonderer Momente mit den Liebsten. Midea gibt den Menschen zukunftsweisende Produkte, die das Leben zu Hause überraschend bequem gestalten – **make yourself at home.**

1) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2020 bis 2023.
2) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.
3) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.
4) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Absatzvolumen von R290-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. R290-Klimaanlagen verwenden Propan-Kältemittel und umfassen Wohn- und kommerzielle Klimaanlagen.
5) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Gesamtproduktionsvolumen von Wohn-Inverter-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. Inverter-Klimaanlagen sind Klimaanlagen mit variablen Drehzahlen.



278. Platz unter den 500
umsatzstärksten Unter-
nehmen weltweit




Erstes chinesisches
Hausgeräteunternehmen,
das in das Fitch-Rating
aufgenommen wurde

**MIDEA IST
OFFIZIELLER PARTNER
VON MANCHESTER CITY
#WORLDCLASS**




ERLING HAALAND

MIDEA OFFICIAL GLOBAL
BRAND AMBASSADOR

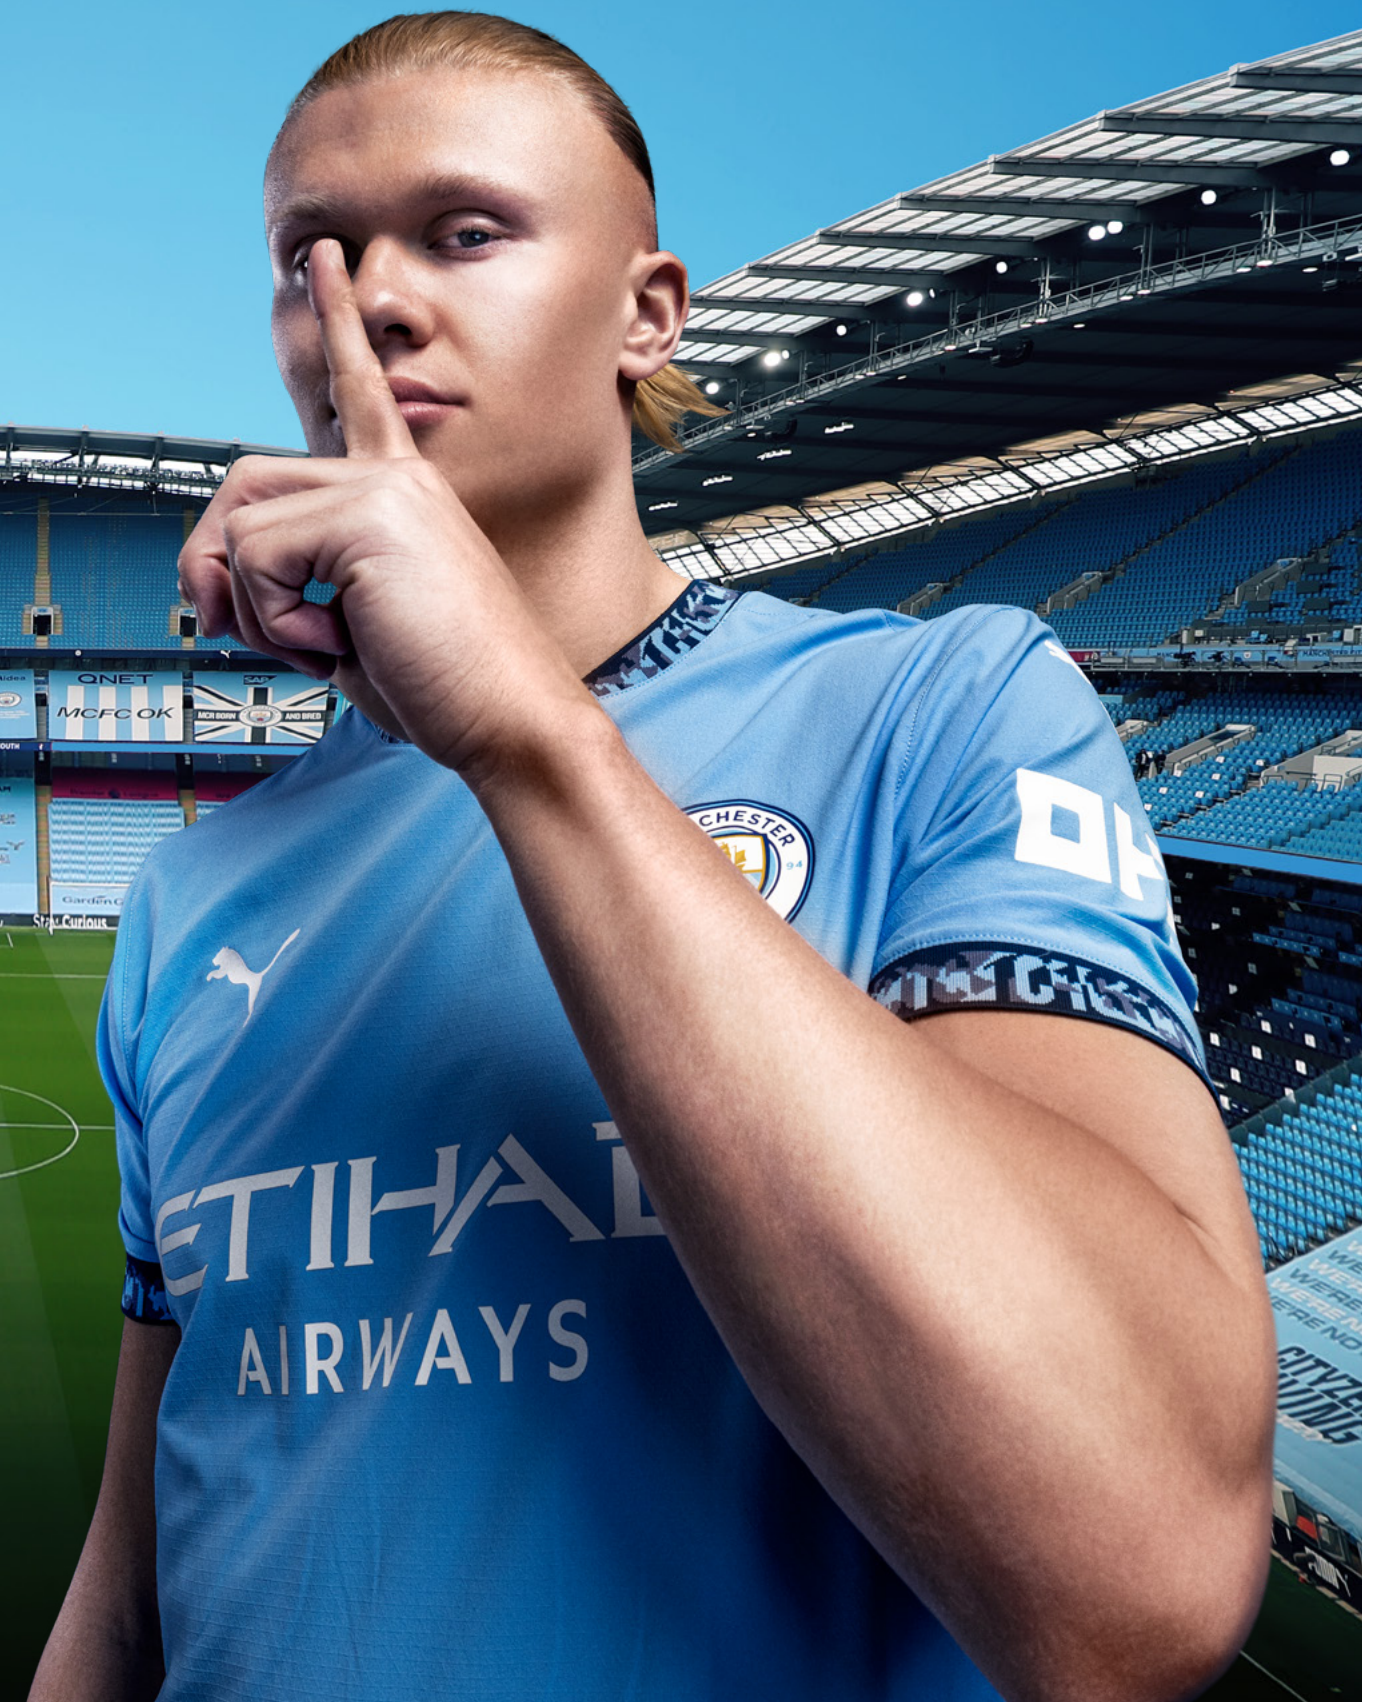



MIDEA HVAC AKADEMIE

MIDEA HVAC AKADEMIE

Als zentraler Treffpunkt für Experten aus Handwerk und Handel bietet die Akademie in Eschborn Schulungen und Trainings, fördert den fachlichen Austausch und macht die Midea HVAC-Produktpalette inklusive der neuesten Innovationen erlebbar. Ob TGA-Planer, Installateure oder Fachleute - alle können durch praktisches Arbeiten an den Midea Geräten deren Vorzüge in der Anwendung live erleben.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Trainings & Schulungen (Für unsere Kunden kostenfrei)
- Individuelle Betreuung in Gruppen von maximal acht Personen
- Wissensvermittlung von unseren HVAC-Experten
- Professionellen Austausch mit Fachleuten
- Flexible Terminvereinbarung
- Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss

Sie haben Fragen zur HVAC Akademie?
Kontaktieren Sie gerne unser Vertriebsteam:

hvac.academy@midea.com

TERMINE FÜR HVAC
SCHULUNGEN & WORKSHOPS




midea.com/de/hvac/hvac-akademie

Haben Sie Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!



Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte!

Midea kümmert sich sowohl in der Pre-Sales- als auch in der Post-Sales-Phase um Sie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Adressen.

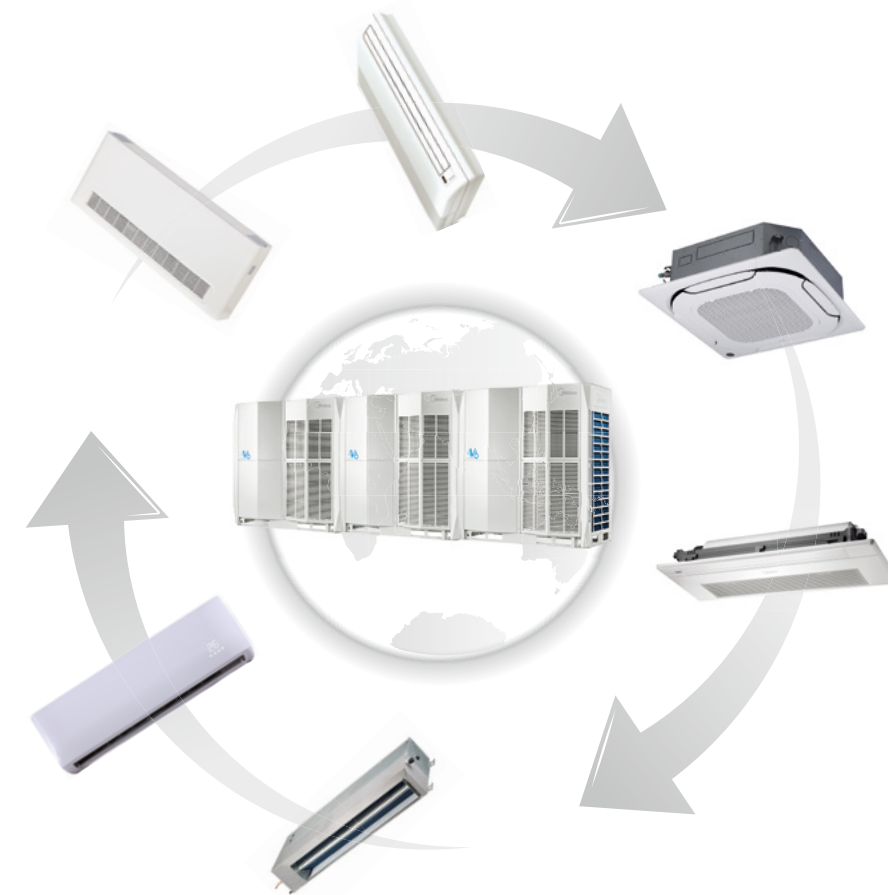

www.midea.com



Midea Europe GmbH



Zur schnellen
Fehleranalyse



pac-meg@midea.com



+49 (0) 6196 90 20- 199



Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn

Residential Air Conditioner

Die Midea Residential Air Conditioner Division (RAC) bietet eine vollständige Palette an Klimaanlage an. Von Split- über mobile Klimaanlage bis hin zu Luftentfeuchtern und professionellen Produkten für kommerzielle Lösungen (LCAC).

Mit 11 Produktionsstandorten in China, Vietnam, Indien, Ägypten, Brasilien und Argentinien produziert Midea jährlich über 67 Millionen Klimaanlage.

Forschung und Entwicklung

Die Midea-Group investiert und ist bereit für die Zukunft. Mit mehr als 1000 F&E-Mitarbeitern und jährlichen Investitionen von mehr als 300 Millionen USD hat Midea mehr als 6000 Patente hervorgebracht.

An unseren fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentren sowie den Produktionsstandorten in China, Japan, den USA und Italien forschen wir fortwährend nach neuen Innovationen und intelligenten Technologien für unsere Klimaanlage und weitere Produkte.

Awards

Jedes Jahr gewinnen Produkte von Midea mehr als 40 Auszeichnungen bei den internationalen Design-Messen, darunter den Red Dot, iF und Good Design Award



The advertisement features a large smartphone held in a hand, displaying the Midea Air Conditioner app. The app interface shows a temperature of 26.0°C, a mode of 'Cool', and a fan speed of 'High 75%'. It also includes options for 'ECO', 'Breeze Away', 'Up and Down', and 'Left and Right'. A 'Time Estimate' of 10 minutes and a power consumption of 40W are shown. Below the phone, a woman is sitting on a sofa, looking at her phone. In the background, a Midea Solstice air conditioner is mounted on a wall. The text 'Solstice' is written below the unit. At the bottom, the slogan 'ONE CLICK, FULL CONTROL' is displayed, followed by 'Smart Control und Energieüberwachung mit einem Klick'.

FUNKTIONSÜBERSICHT RAC

Funktionen				All Easy Blue	Oasis	Solstice	BreezelessE	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Lite
Komfort	Anti-Kaltluft	Zu Beginn des Heizbetriebs wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der Temperatur des Wärmetauschers angepasst, um den Austritt kalter Luft zu verhindern.		✕	●	●	●	●	●
	Follow Me	Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt über einen Temperatursensor in der Fernbedienung.		●	●	●	●	●	●
	Automatischer Kühl-Heizbetrieb	Wählt automatisch den Kühl- oder Heizbetrieb, um den eingestellten Sollwert zu erreichen.		●	●	●	●	●	●
	Frost-Protection	Im Heizbetrieb kann die Raumtemperatur auf 8°C eingestellt werden damit bei längerer Abwesenheit im Winter der Raum frostfrei bleibt.		●	●	●	●	●	●
	Auto-Restart	Die Anlage nimmt nach einer Stromunterbrechung automatisch wieder die zuletzt eingestellten Werte an.		●	●	●	●	●	●
	Heizbetrieb bis -25°C	Effizienter Heizbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen (Außeneinheiten ausgerüstet mit Heizungen an Kompressor und Bodenwanne).		✕	●	●	●	●	✕
	Intelligent Eye	Erfassung der Bewegungen im Umfeld des Gerätes und entsprechende Anpassung des Luftstroms.		✕	●	●	✕	✕	✕
	Sleep Mode	Die Schlaf-Funktion regelt die Temperatur nach 2 Stunden herunter und schaltet nach weiteren 5 Stunden vollständig ab.		●	●	●	●	●	●
Gesundheit	Luftfilter	Entfernt Staubpartikel aus der Luft und sorgt so für eine konstante Versorgung mit sauberer Luft.		●	●	●	●	●	●
	Self Cleaning	Funktion zur Selbstreinigung von Kondensatwanne und Wärmetauscher.		●	●	●	●	●	●
	Ionisator	Reinigt die Raumluft von Gerüchen und anderen Partikeln.		✕	●	●	● Air Magic	●	✕
	optionale Filter	Verschiedene Filtereinsätze zur Verbesserung der Luftqualität. Als Zubehör erhältlich.		○	○	○	○	○	○
	beschichtete Wärmetauscher	Die Wärmetauscher sind mit einer Gold Finn Beschichtung gegen Umwelteinflüsse geschützt.		●	●	●	●	●	●
Luftstrom	Breezeless	Nahezu zugfreier Luftstrom am Innengerät.		✕	✕	✕	●	✕	✕
	3D Luftstrom	Autoswing der horizontalen und vertikalen Luftauslasslamellen.		●	●	●	●	●	✕
	Positionsspeicher	Die Lamellen stellen sich beim Einschalten wieder auf dieselbe Position wie zum Zeitpunkt des Ausschaltens.		●	●	●	●	●	●
	12 Lüfterstufen	Die Lüftergeschwindigkeit der einzelnen Lüfterstufen kann individuell angepasst werden		✕	●	●	●	●	●
Fernbedienung & Zubehör	Wireless Control	Midea Remote Control - Einstellung und Überwachung über App.		●	●	●	●	●	○
	Timer	24h Timer zur Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit.		●	●	●	●	●	●
	Kabelfernbedienung Wochentimer	Als optionales Zubehör ist eine Kabelfernbedienung mit einer Wochentimerfunktion erhältlich.		○ Zubehör MFB-C & KJR-120M	○ Zubehör MFB-C & KJR-120M	○ Zubehör MFB-C & KJR-120M	○ Zubehör MFB-C & KJR-120M	○ Zubehör MFB-C & KJR-120M	✕
	Fern Ein/Aus	Optionale Anschlussklemmen am Innengerät ermöglichen die externe Ein-/Ausschaltung des Gerätes.		○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	✕
	Störmeldung	Optionaler potenzialfreier Sammelstörmeldekontakt am Innengerät.		○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	○ Zubehör MFB-C oder MFB-X	✕
Weitere Funktionen	Dust Away	Drehrichtungswechsel des Außengeräte-Lüfters, um den Wärmetauscher zu reinigen.		●	●	●	●	●	●
	Winterregelung	Ermöglicht den Kühlbetrieb im Winter bis zu einer Außentemperatur von -15°C.		●	●	●	●	●	✕
	Kältemittelüberwachung	Automatisches Abschalten der Anlage bei Kältemittelverlust.		●	●	●	●	●	●
	Selbstdiagnose	Vereinfacht die Wartung durch die Möglichkeit Betriebsparameter am Display abzurufen.		●	●	●	●	●	●
	Diamant Design	Korrosionsgeschütztes Gehäuse der Außeneinheit in Diamant-Design.		●	●	●	●	●	●
	Nur Ventilation	Das Klimagerät kann als Ventilator verwendet werden, der Luft umwälzt, ohne zu kühlen oder zu heizen.		●	●	●	●	●	●
	Zwei-Wege-Anschluss	Anschluss der Kondenswasserleitung beidseitig am Innengerät möglich.		●	●	●	●	●	●
	1W Standby	Im Standby wird der Verbrauch der Anlage unter 1Watt gesenkt		●	●	●	●	●	●
	Notbetrieb	Bei Störung eines Temperatursensor wird im Display E4 angezeigt und die Anlage läuft im Notbetrieb weiter.		●	●	●	●	●	●
	Mono & Multi kompatibel	Die Inneneinheiten sind als Einzelgeräte und als Free-Match-Multi-Geräte einsetzbar.		✕	✕	●	●	●	●

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕Ohne diese Funktion
1, Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Händler vor Ort.
2, Die Energiesparfunktion muss mit dem Infrarotsensor-Steuerung realisiert werden.



Wandgerät Xtreme Save Blue

Klima-Split-Gerät mit dem natürlichen Kältemittel R290 und der Blue-Angel-Zertifizierung

HAUPTMERKMALE

All Easy Blue		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Wireless Control	●
	Sleep Mode	●
Gesundheit	beschichtete Wärmetauscher	●
	Self Cleaning	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	12 Lüfterstufen	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Timer	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgerät Xtreme Save Blue



Modellbezeichnung				MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW	
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW	
		Außeneinheit		MOX331-12HFN7-QRD6GW	
Kühlleistung	Nenn	(min – max)	kW	3.52(1.37-4.31)	
Heizleistung	Nenn	(min – max)	kW	3.81(1.07-4.38)	
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W	977(130-1650)	
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W	1172(160-1560)	
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A	4.24(0.6-7.2)	
SEER				8.5 / A+++	
SCOP				4,6 / A++	
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	310/370/520	
Schalldruckpegel*		Lo/Med/ Hi	Inneneinheit	dB (A)	20.6/34.5/39.0
			Außeneinheit	dB (A)	52,5
Schalleistungspegel		hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB (A)	53
			Außeneinheit	dB (A)	59
Maße BxTxH			Inneneinheit	mm	835x208x295
			Außeneinheit	mm	805x330x554
Gewicht			Inneneinheit	kg	8,4
			Außeneinheit	kg	33,2
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5	
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5	
Empf. Absicherung (träge)			A	16	
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	
		Kondensat	mm (AD)	16	
Max. Leitungslänge			m	25	
Max. Höhendifferenz Inneneinheit–Außeneinheit			m	10	
Kältemittel				R290	
Kältemittelfüllmenge			kg	0,38	
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	10	
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50	
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-15 / 24	
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10(B)	

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Quelle: <https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/klimageraete>
Optionales Zubehör siehe Seite 56/57



Wandgeräte Oasis Plus

Speziell entwickeltes Wandgerät für hohe Effizienz im Heizbetrieb bis -30°C möglich

HAUPTMERKMALE

Oasis Plus		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Wireless Control	●
	Intelligent eye	●
Gesundheit	beschichtete Wärmetauscher	●
	Self Cleaning	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Timer	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	●

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgeräte Oasis Plus



Modellbezeichnung				Oasis Plus 09	Oasis Plus 12
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		MSOPBU-09HRFN8-ME	MSOPBU-12HRFN8-ME
		Außeneinheit		MOX333-09HFN8-ME	MOX333-12HFN8-ME
Kühlleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,64 (1,00-4,16)	3,52 (1,03-4,82)
Heizleistung	Nenn	(min – max)	kW	4,1 (0,75-6,99)	4,25 (0,75-7,2)
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W	483(87-1955)	748 (102-1955)
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W	834(104-1955)	924 (104-2625)
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A	2.1(0.4-8.5)	3.25 (0.4-8.5)
SEER				9,3 / A+++	9,2 / A+++
SCOP				5,3 / A+++	5,3 / A+++
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	340/497/575	340/497/575
Schalldruckpegel*		Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB (A)	21/24/34/43
			Außeneinheit	dB (A)	21/24/34/43
			Außeneinheit	dB (A)	55,5
Schallleistungspegel		hohe Lüfter- stufe	Inneneinheit	dB (A)	59
			Außeneinheit	dB (A)	59
Maße BxTxH			Inneneinheit	mm	895x248x298
			Außeneinheit	mm	805x330x554
Gewicht			Inneneinheit	kg	12,7
			Außeneinheit	kg	32,3
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50	
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5	
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5	
Empf. Absicherung (träge)			A	16	
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm (AD)	16	16
Max. Leitungslänge			m	25	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit–Außeneinheit			m	10	10
Kältemittel				R 32	
Kältemittelfüllmenge			kg	0,9	0,9
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50	
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-30 / 30	
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10P1(2HS) BGEF	

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 56/57



Wandgeräte Solstice

Das förderfähige Wandgerät. mit einem um 180°drehbarem Luftauslass und EcoMaster Funktion

HAUPTMERKMALE

All Easy Pro		
Komfort	Eco Master	●
	Frost-Protection	●
	Intelligent Eye	●
	Wireless Control	●
Gesundheit	Ionisator	●
	Air Magic	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	BAFA ready	●
	Prime Guard	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕Ohne diese Funktion

Wandgeräte Solstice



Modellbezeichnung				Solstice 09	Solstice 12	Solstice 18	Solstice 24	
Gerätebezeichnung		Inneneinheit Weiß		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I	
		Inneneinheit Schwarz		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I	
		Außeneinheit		EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O	
Kühlleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,4 - 4,0)	5,0 (2,0 - 6,1)	7,0 (2,2 - 8,8)	
Heizleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,4 - 4,1)	5,4 (1,4 - 6,8)	7,3 (1,6 - 9,4)	
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W	634 (80-1300)	1080 (130 - 1550)	1433 (160 - 1787)	2120 (420 - 3450)	
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W	674 (70-1075)	1016 (160 - 1400)	1440 (230 - 1750)	1970 (300 - 3150)	
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A	4,4 (0,35-5,82)	4,7 (0,6 - 6,9)	6,04 (0,72 - 7,9)	9,21 (1,8 - 15)	
SEER				8,8	8,5	8,5	7,9	
SCOP				4,6	4,6	5,7	4,6	
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi		m³/h	150/285/360/510	220/370/450/600	340/470/600/800	445/635/790/1090
Schalldruckpegel*		Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21,5/28/36/43	21,5/32,5/39,5/46
			Außeneinheit	dB(A)	54	55	57	60
Schallleistungspegel		hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	56	56	58	60
			Außeneinheit	dB(A)	62	62	65	68
Maße BxTxH			Inneneinheit	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
			Außeneinheit	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Gewicht			Inneneinheit	kg	7,5	8	10,2	13
			Außeneinheit	kg	23,1	23,1	37,8	41
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50				
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5				
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5				
Empf. Absicherung (träge)			A	16				
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	
		Kondensat	mm (AD)	25	25	25	25	
Max. Leitungslänge			m	25	25	30	50	
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10	10	20	25	
Kältemittel				R32				
Kältemittelfüllmenge			kg	0,55	0,58	0,85	1,08	
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12	12	12	
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 – 50				
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 – 24				
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10L(2HS)/BGEF				

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 56/57



Wandgeräte BreezelessE

Speziell entwickeltes Wandgerät für annähernd zugfreie Zuluft

HAUPTMERKMALE

BreezelessE		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Wireless Control	●
	Sleep Mode	●
Gesundheit	beschichtete Wärmetauscher	●
	Self Cleaning	●
Luftstrom	Breezeless Mode	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Timer	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgeräte BreezelessE



Modellbezeichnung				BreezelessE 09	BreezelessE 12
Gerätebezeichnung	Inneneinheit			MSCB1BU-09HRFN8-ME	MSCB1BU-12HRFN8-ME
	Außeneinheit			MOX103-09HFN8-ME	MOX103-12HFN8-ME
Kühlleistung	(min - max)		kW	2,79 (1,02-3,52)	3,59 (1,38-4,31)
Heizleistung	(min - max)		kW	2,93 (1,02-3,81)	3,79 (1,08-4,39)
Leistungsaufnahme Kühlen			W	776(80-1300)	1114(120-1650)
Leistungsaufnahme Heizen			W	696(100-1250)	1024(110-1400)
Betriebsstrom Kühlen			A	5.6(0.58-5.65)	5.13(0.8-7.2)
SEER				7,6 / A++	7,1 / A++
SCOP				4,1 / A+	4,2 / A+
Luftmenge Innen-einheit	Lo/Med/Hi		m³/h	375/415/510	380/420/520
Schalldruckpegel*	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	19,5/20,5/32,0/37,0	20,0/21,0/35,5/37,5
		Außeneinheit	dB(A)	55,5	56
Schallleistungspegel	hohe Lüfter-stufe	Inneneinheit	dB(A)	53	56
		Außeneinheit	dB(A)	62	63
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	812x199x299	812x199x299
		Außeneinheit	mm	720x270x495	720x270x495
Gewicht		Inneneinheit	kg	9,1	9,3
		Außeneinheit	kg	22,7	22,9
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50	
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5	
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5	
Empf. Absicherung (träge)			A	16	
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm (AD)	16	16
Max. Leitungslänge			m	25	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10	10
Kältemittel				R32	
Kältemittelfüllmenge			kg	0,55	0,62
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50	
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-20 / 24	
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10(B)	

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 56/57



Wandgeräte Xtreme Save Pro

Midea's Allround Wandgerät

HAUPTMERKMALE

Xtreme Save Pro		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Wireless Control	●
Gesundheit	Ionisator	●
	Self Cleaning	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgeräte Xtreme Save Pro



Modellbezeichnung			Xtreme Save Pro 09	Xtreme Save Pro 12	Xtreme Save Pro 18	Xtreme Save Pro 24
Gerätebezeichnung	Inneneinheit		MSAGAU-09HRFN8-ME	MSAGBU-12HRFN8-ME	MSAGCU-18HRFN8-ME	MSAGDU-24HRFN8-ME
	Außeneinheit		MOX201-09HFN8-ME	MOX201-12HFN8-ME	MOX301-18HFN8-ME	MOX401-24HFN8-ME
Kühlleistung	(min - max)	kW	2,6 (1,02-3,22)	3,5 (1,37-4,30)	5,3 (3,39-5,90)	7,0 (1,55-8,21)
Heizleistung	(min - max)	kW	3,2 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,6 (3,10-5,85)	7,3 (1,55-8,21)
Leistungsaufnahme Kühlen	W		628 (80-1100)	1005 (130-1650)	1550 (560-2250)	2420 (340-3450)
Leistungsaufnahme Heizen	W		651 (70-990)	977 (160-1560)	1750 (780-2000)	2130 (300-3100)
Betriebsstrom Kühlen	A		2,73 (0,35-4,78)	4,37 (0,6-7,2)	6,7 (0,7-9,8)	10,5 (1,4-15)
SEER			8,8 / A+++	8,5 / A+++	7,0 / A++	6,4 / A++
SCOP			4,6 / A++	4,6 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+
Luftmenge Innen-einheit	Lo/Med/Hi	m³/h	300/360/560	310/370/630	500/600/800	610/770/1090
	Si/Lo/Med/Hi					
Schalldruckpegel*	Außeneinheit	Inneneinheit dB(A)	19,0/22,0/31,0/37,0	21,0/22,0/33,0/39,0	20,0/31,0/37,0/41,0	21,0/34,5/37,0/46,0
			54	55,0	57	60
Schallleistungspegel	hohe Lüfter-stufe	Inneneinheit dB(A)	54	54,5	56	62
	Außeneinheit					
			58	61	65	67
Maße BxTxH	Inneneinheit	mm	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Außeneinheit	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Gewicht	Inneneinheit	kg	8,7	8,7	11,2	13,6
	Außeneinheit	kg	26,4	26,4	33,5	43,9
Stromversorgung	V/Ph/Hz		230/1/50			
Empf. Stromzuleitung	Adern x mm²		3x2,5			
Empf. Steuerleitung	Adern x mm²		5x1,5			
Empf. Absicherung (träge)	A		16	16	20	25
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
	Kondensat	mm (AD)	16	16	16	16
Max. Leitungslänge	m		25	25	30	50
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit	m		10	10	20	25
Kältemittel			R32			
Kältemittelfüllmenge	kg		0.62	0.62	1,1	1,45
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge	g/m		12	12	12	25
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen	°C		-15 / 50			
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen	°C		-20 / 24			
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung	IR		RG10A1(B2S)/BGEF			

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 56/57
Xtreme Save Pro 12 auch mit Kältemittel R290 erhältlich, siehe Seite 14/15



Wandgeräte Xtreme Save Lite

Der günstige Einsteiger

HAUPTMERKMALE

Xtreme Save Lite		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Automatischer Kühl-Heizbetrieb	●
	Sleep Mode	●
Gesundheit	Luftfilter	●
	beschichtete Wärmetauscher	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	12 Lüfterstufen	●
Weitere Funktionen	Dust Away	●
	Mono & Multi kompatibel	●

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgeräte Xtreme Save Lite



Modellbezeichnung				Xtreme Save Lite 09	Xtreme Save Lite 12
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		MSAGAU-09HRFN8-L	MSAGBU-12HRFN8-L
		Außeneinheit		MOX102-09HFN8-L	MOX102-12HFN8-L
Kühlleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,8 (1,02-3,22)	3,6 (1,37-4,30)
Heizleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,80 (1,0 -4,38)
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W	733 (80-1100)	1096 (120-1650)
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W	771 (70-990)	1027 (110-1480)
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A	3.18 (0.35-4.78)	4.76 (0.5-7.2)
SEER				7,4 / A++	7,0 / A++
SCOP				4,1 / A+	4,2 / A+
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	460/330/260	350/400/530
Schalldruckpegel*		Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB (A)	20,0/22,0/32,0/37,0
			Außeneinheit	dB (A)	55,5
Schallleistungspegel		hohe Lüfter- stufe	Inneneinheit	dB (A)	54
			Außeneinheit	dB (A)	62
Maße BxTxH			Inneneinheit	mm	726x210x291
			Außeneinheit	mm	720x270x495
Gewicht			Inneneinheit	kg	8
			Außeneinheit	kg	23,5
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50	
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5	
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5	
Empf. Absicherung (träge)			A	16	
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm (AD)	16	16
Max. Leitungslänge			m	25	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10	10
Kältemittel				R32	
Kältemittelfüllmenge			kg	0,6	0,65
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50	
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-20 / 24	
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10A1(B2S)/BGEF	

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 56/57



Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn

Tel: +49 (0) 6196 90 20-199

Fax: +49 (0) 6196 90 20-120

E-Mail: pac-meg@midea.com

Website: www.midea.com/de

Sämtliche Inhalte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.
Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert,
verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. © Midea Europe GmbH 2025.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Stand 03/2025