



Climate 5000 M / Climate 5000i U(M) / Climate 3200i / Climate 3000i



5
Jahre
Garantie

Außeneinheiten Multi-Split-Klimageräte

CL5000M 53/2 E
CL5000M 79/3 E
CL5000M 105/4 E
CL5000M 125/5 E

Inneneinheiten zur Kombination mit Climate 5000 M

CL5000iM CN 26 E
CL5000iU CN 35 E
CL5000iU CN 50 E

CL5001iU 4CC 21 E
CL5001iU 4CC 26 E
CL5001iU 4CC 35 E
CL5001iU 4CC 53 E

Verfügbar
ab Q3/2026

CL5000iM 4CC 21 E
CL5000iM 4CC 26 E
CL5000iM 4CC 35 E
CL5000iM 4CC 53 E
CL3200iM W 20 E
CL3200iU W 26 E
CL3200iU W 35 E
CL3200iU W 53 E
CL3200iU W 70 E
CL3000iU W 20 E
CL3000iU W 26 E
CL3000iU W 35 E
CL3000iU W 53 E
CL3000iU W 70 E

Inhalt	Seite
Produktinformationen und Einsatzgrenzen	1030
Climate 5000 M – Außeneinheiten	1030
Abmessungen und Technische Daten – Außeneinheiten	1033
Climate 5000i M – Inneneinheiten Konsolen	1035
Abmessungen und Technische Daten – Inneneinheiten Konsolen	1036
Climate 5000i U – Inneneinheiten Deckenkassetten	1037
Abmessungen und Technische Daten – Inneneinheiten Deckenkassetten	1041
Climate 5000i M – Inneneinheiten Deckenkassetten	1040
Abmessungen und Technische Daten – Inneneinheiten Deckenkassetten	1041
Climate 3200i / Climate 3000i – Wandhängende Inneneinheiten	1042
Abmessungen und Technische Daten – Wandhängende Inneneinheiten	1043
Kombinationsübersicht	1035
Allgemeines Zubehör	1062

Auf einen Blick



Climate 5000 M – Außeneinheiten

- Anschluss von bis zu 5 Inneneinheiten möglich
- Großer Betriebstemperaturbereich, Kühlen: -15 bis +50 °C und Heizen: -15 bis +24 °C
- 5 Jahre Garantie

Climate 5000i M – Inneneinheiten Konsolen

- Bodenkonsolen in 3 Leistungsgrößen
- Insb. für Einsatz im Dachgeschoss geeignet (Montage auf dem Boden)

Climate 5000i U / Climate 5000i M – Inneneinheiten Deckenkassetten

- Deckenkassetten in 4 verschiedenen Leistungsgrößen
- Vielfältige Komfort- und Steuerungsmöglichkeiten
- Climate 5000i U: Lieferbar ab Q3/2026

Climate 3200i / Climate 3000i – Wandhängende Inneneinheiten

- Verschiedene Inneneinheiten für die Wandausführungen
- Inneneinheiten können sowohl als Single- als auch Multisplit-Variante verwendet werden



Produktinformationen und Einsatzgrenzen

Climate 5000 M

AUFNAHME



01 STROM



02 ANSCHLUSSART



03 PLATZBEDARF

ABGABE



04 MONTAGEHINWEISE



05 MONTAGEHINWEISE



06 MONTAGEHINWEISE



07 MONTAGEHINWEISE



08 MONTAGEHINWEISE



09 KÄLTEMITTEL-
KONZENTRATION



10 BETRIEBSBEREICH



11 HEIZBETRIEB



Leistungsversprechen

Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der rechten Seite beschrieben sind, garantieren wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufgeführten Werte erreichen.

Typ	Nennleistung Kühlen/Heizen	Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen*
CL5000M 53/2 E	5,3/5,6 kW	A++/A+
CL5000M 79/3 E	7,9/8,2 kW	A++/A+
CL5000M 105/4 E	10,6/10,6 kW	A ⁺ /A
CL5000M 125/5 E	12,3/12,3 kW	A++/A

* In Kombination mit wandhängender Inneneinheit.

01. ELEKTRISCHE ANGABEN

	Stromaufnahme (max.)	Leiterquerschnitt	
		Stromkabel	Kommunikationskabel
CL5000M 53/2 E	13 A	≥ 1,5mm ²	≥ 1,5mm ²
CL5000M 79/3 E	18 A	≥ 2,5mm ²	≥ 1,5mm ²
CL5000M 105/4 E	21,5 A	≥ 4,0mm ²	≥ 1,5mm ²
CL5000M 125/5 E	22 A	≥ 4,0mm ²	≥ 1,5mm ²

- Die Inneneinheit wird über ein 4-adriges Kommunikationskabel an die Außeneinheit angeschlossen
- An die Außeneinheit wird zusätzlich ein Stromkabel (3-adrig) angeschlossen
- Anschlusskabel: Typ H07RN-F




02. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSLEISTUNG

53/2 E / 2 x 2,6 kW	79/3 E / 3 x 2,6 kW	105/4 E / 4 x 2,6 kW	125/5 E / 5 x 2,6 kW
3,05 kW	4,1 kW	4,6 kW	4,7 kW




03. MINDESTABSTÄNDE INNENEINHEIT WANDHÄNGEND




04. MINDESTABSTÄNDE DECKENKASSETTE

MODELL	A (mm)	H (mm)	B (mm)
CL5000IM/U 4CC	260	> 290	600


Bei Inneneinheiten zur Deckeninstallation die Mindesteinbauhöhe von 2,2 m beachten (vgl. EN378).



05. MINDESTABSTÄNDE WANDKONSOLE

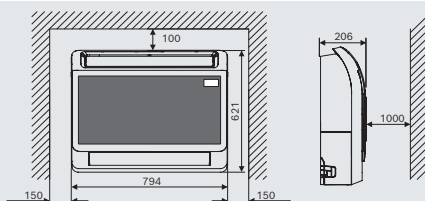

06. MINDESTABSTÄNDE AUßENEINHEITEN

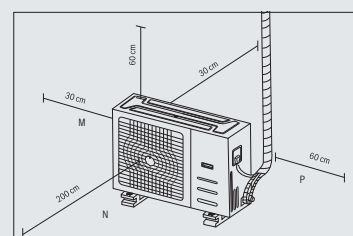

07. ROHRLEITUNGSLÄNGEN

Typ		53/2 E (5,3 kW)	79/3 E (7,9 kW)	105/4 E (10,5 kW)	125/5 E (12,3 kW)
Max. Rohrleitungslänge (für alle Inneneinheiten)	m	40	60	80	80
Max. Rohrleitungslänge (für eine Inneneinheit)	m	25	30	35	35
Max. Höhenunterschied (zw. Innen- und Außeneinheit)	m	15	15	15	15
Max. Höhenunterschied (zwischen Inneneinheiten)	m	10	10	10	10
Außeneinheit vorbefüllt bis ¹⁾	m	15	22,5	30	37,5

Kältemittel vorgefüllt	kg	1,25	1,72	2,1	2,4
Zusätzliches Kältemittel für Gesamtröhrlängslänge - Standardrohrleitungslänge	g/m	12 x (Länge für alle Räume - 15)	12 x (Länge für alle Räume - 22,5)	12 x (Länge für alle Räume - 30)	12 x (Länge für alle Räume - 37,5)

¹⁾ Für diese Länge ist genügend Kältemittel in der Außeneinheit vorhanden



08. ROHRDURCHMESSER

Climate 5000 M Inneneinheiten	Ø-Kältemittelrohr (mm / Zoll)
2/2,6/3,5 kW	Flüssigkeitsseite 6,35 (1/4") Gasseite 9,53 (3/8")
5,3 kW	Flüssigkeitsseite 6,35 (1/4") Gasseite 12,7 (1/2")
7 kW	Flüssigkeitsseite 9,53 (3/8") Gasseite 15,9 (5/8")
Climate 5000 M Außeneinheiten	
53/2 E	Flüssigkeitsseite 6,35 (1/4") x 2 Gasseite 9,53 (3/8") x 2
79/3 E	Flüssigkeitsseite 6,35 (1/4") x 3 Gasseite 9,53 (3/8") x 3
105/4 E	Flüssigkeitsseite 6,35 (1/4") x 4 Gasseite 9,53 (3/8") x 3
	12,7 (1/2") x 1
125/5 E	Flüssigkeitsseite 6,35 (1/4") x 5 Gasseite 9,53 (3/8") x 4
	12,7 (1/2") x 1



09. MAX. ZULÄSSIGE KÄLTEMITTELKONZENTRATION

- Verwendetes Kältemittel ist R32
- Berechnungsformel siehe DIN EN 378
- Oberer Deckungsfaktor (Max. Wert) beträgt 12 kg
- Wenn die Kältemittelmenge weniger als 1,2 kg ist, gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der minimalen Raumgröße



10. BETRIEBSBEREICH

- Außentemperatur Kühlen: -15 °C bis +50 °C
- Außentemperatur Heizen: -15 °C bis +30 °C
- Raumtemperatur Kühlen: ≥ 17 °C
- Raumtemperatur Heizen: ≤ 30 °C



11. HEIZBETRIEB

- Im Heizbetrieb beachten, dass das anfallende Kondensat an der Außeneinheit nicht auf Personenwege oder Straßen abgeführt wird, da es zur Eisbildung kommen kann.





Climate 5000 M – Außeneinheiten

Produktbeschreibung

- Multi-Split-Klimageräte Außeneinheit Climate 5000 M
- Außeneinheiten zum Anschluss von bis zu 5 Inneneinheiten
- Kühlen und Heizen als

Betriebsfunktionen möglich

- Kühlung bis -15°C Außentemperatur möglich
- Flexible Kombination von wandhängenden Inneneinheiten, Deckenkassetten und Konsolen möglich

- Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Schlafmodus, Turbomodus, etc.

Ausstattung

- Außeneinheit vorbefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32

	Typ	Effizienz Kühlung	Effizienz Heizung	Bestell-Nr.	€
	CL5000M 53/2 E	A++	A+	7733701933	1.927,--
	CL5000M 79/3 E	A++	A+	7733701935	2.607,--
	CL5000M 105/4 E	A++	A+	7733701937	3.400,--
	CL5000M 125/5 E	–	–	7733701938	3.626,--

Hinweis zur Energieeffizienz:

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz der Außeneinheiten in Kombination mit spezifischen Inneneinheiten.


Die zugrundeliegenden Kombinationen, sowie die spezifischen Energieeffizienz-Daten finden Sie unter "EU-Richtlinie für Energieeffizienz - Kombination Außen- und Inneneinheiten", siehe Seite 1033.

Die Klassifizierung kann bei anderen Kombinationen eventuell abweichen.

Gerätespezifisches Zubehör

	Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
	Multi Split Adapter 3/8" (ODU) auf 1/4" (IDU)	■ Adapter für Rohranschlüsse der Multi Split Außeneinheit von 3/8" (ODU) auf 1/4" (IDU)	7733703606	9,50
	Multi Split Adapter 1/4" (ODU) auf 3/8" (IDU)	■ Adapter für Rohranschlüsse der Multi Split Außeneinheit von 1/4" (ODU) auf 3/8" (IDU)	7733703603	7,30
	Multi Split Adapter 3/8" (ODU) auf 1/2" (IDU)	■ Adapter für Rohranschlüsse der Multi Split Außeneinheit von 3/8" (ODU) auf 1/2" (IDU)	7733703604	10,50
	Multi Split Adapter 1/2" (ODU) auf 3/8" (IDU)	■ Adapter für Rohranschlüsse der Multi Split Außeneinheit von 1/2" (ODU) auf 3/8" (IDU)	7733703607	11,50
	Multi Split Adapter 1/2" (ODU) auf 5/8" (IDU)	■ Adapter für Rohranschlüsse der Multi Split Außeneinheit von 1/2" (ODU) auf 5/8" (IDU)	7733703605	15,50

Abmessungen und Technische Daten – Außeneinheiten

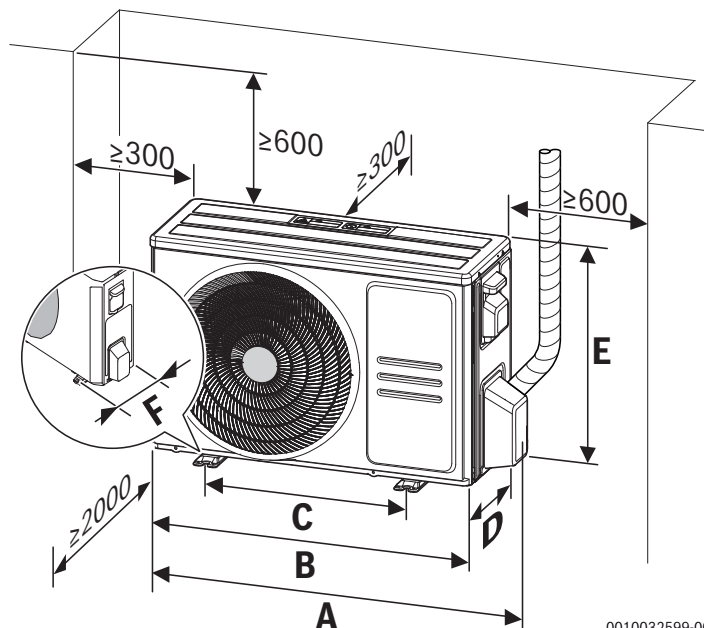

0010032599-003

Produktabmessungen

			CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Breite gesamt	A	mm	874	955	1034	1034
Breite	B	mm	805	890	946	946
Abstand Aufstellfüße	C	mm	511	663	673	673
Tiefe	D	mm	330	342	410	410
Höhe	E	mm	554	673	810	810
Tiefe mit Aufstellfüßen	F	mm	317	354	403	403

		CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Allgemeine Daten					
Farbe		Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Max. Anzahl Inneneinheiten		2	3	4	5
Betriebsangaben: Heizung					
Min. Heizleistung	kW	1,82	2,17	3,28	3,52
Max. Heizleistung	kW	5,63	8,5	11,96	12,85
Nennwärmeleistung	kW	5,5	8,2	10,5	12,3
Auslegungslast mittleres Klima	kW	4,2	6,1	9,2	10,4
Max. Leistungsaufnahme	kW	3,05	4,1	4,7	4,7
SCOP/A mittleres Klima	kW	4,0	4,1	4,0	3,9
Min. Betriebstemperatur Heizen	°C	-15	-15	-15	-15
Max. Betriebstemperatur Heizen	°C	24	24	24	24
Nenn-Luftdurchsatz außen	m³/h	2100	3000	4000	3850
Schallleistungspegel in Innenräumen im Heizbetrieb	dB(A)	54	54	55	55
Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb	dB(A)	65	68	70	70
Schalldruckpegel außen Heizen	dB(A)	54	55	62	62
Betriebsangaben: Kühlung					
Nennkühlleistung	kW	5,27	7,91	10,55	12,3
Min. Kühlleistung	kW	1,7	3,03	3,08	3,17
Max. Kühlleistung	kW	5,57	8,5	11,29	12,85
Nennkühlleistung	kW	5,2	7,9	10,5	12,8
Auslegungslast Pdesignc	kW	5,2	7,9	10,5	12,8
Arbeitszahl im Kühlbetrieb		6,9	6,6	6,5	7,0



		CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Min. Betriebstemperatur Kühlen	°C	-15	-15	-15	-15
Max. Betriebstemperatur Kühlen	°C	50	50	50	50
Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb	dB(A)	54	54	55	55
Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb	dB(A)	65	68	70	70
Schalldruckpegel außen Kühlen	dB(A)	54	55	62	0
Kältemittel-Zusatzfüllmenge	g/m	12	12	12	12
Elektrische Daten					
Anschlussspannung	V	220	220	220	220
Phasenzahl des Stromanschlusses		1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Elektrische Frequenz des Stromanschlusses	Hz	50	50	50	50
Schutzart (EN 60529)		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Abmessungen/Gewichte					
Höhe	mm	554	673	810	810
Breite	mm	805	890	946	946
Tiefe	mm	330	342	410	410
Nettogewicht	kg	37,725	51,314	75,131	79,03
Max. Höhendifferenz zwischen Innen- und Außeneinheit	m	10	10	10	10
Max. zulässiger Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit	m	40	30	80	80
Anschlüsse					
Sauggasleitung-Durchmesser		3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll	1/2 Zoll
Flüssigkeitsleitung-Durchmesser		1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll
EU-Richtlinie für Energieeffizienz – Kombination Außen- und Inneneinheiten					
Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers		7733701564 (2x)	7733701564 (3x)	7733701564 (4x)	7733701564 (2x) 77337015 66 (2x)
Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers		7733701933	7733701935	7733701937	7733701938
Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb	dB	65	68	70	70
Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb	dB	65	68	70	70
Nennkühlleistung	kW	5,2	7,9	10,5	12,8
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	R32
Auslegungslast Pdesignc	kW	5,2	7,9	10,5	12,8
Arbeitszahl im Kühlbetrieb		6,9	6,6	6,5	7,0
Effizienzklasse Kühlbetrieb		A++	A++	A++	
Spektrum		A+++ -> D	A+++ -> D	A+++ -> D	-
SCOP/A mittleres Klima		4,0	4,1	4,0	3,9
Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima		A+	A+	A+	-
Auslegungslast mittleres Klima	kW	4,2	6,1	9,2	10,4
Kühlung		Ja	Ja	Ja	-
Heizung		Ja	Ja	Ja	-
Schallleistungspegel, außen	dB	-	-	-	70,0
Schallleistungspegel, innen	dB	-	-	-	56,0
Nenn-Luftdurchsatz außen	m³/h	2100	3000	4000	3850
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014					
Umwelttechnischer Hinweis		Enthält fluorierte Treibhausgase			
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	R32
Treibhauspotenzial des Kältemittels	kgCO2-eq	675	675	675	675
Kältemittel-Füllmenge	kg	1,25	1,85	2,1	2,9
CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge	toCO2-eq	0,844	1,25	1,42	1,96
Bauart des Kältekreis		Nicht hermetisch geschlossen			

Climate 5000i M – Inneneinheiten Konsolen

Produktbeschreibung

- Split-Klimagerät Inneneinheit Climate 5000iU CN
- Konsole zur Kombination mit den Außeneinheiten Climate 5000 M und Climate 7000 M

- Inneneinheit kann separat gesteuert werden
- Einfach zu reinigende Feinfilter
- Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Schlafmodus, etc.

Ausstattung

- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Optionale Fernsteuerung über App "HomeCom Easy" mittels separatem Zubehör IP Gateway G 10-3


Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
 CL5000iM CN 26 E	Konsolengerät, 2,6 kW	7733701994	851,--
CL5000iU CN 35 E	Konsolengerät, 3,5 kW	7733701995	964,--
CL5000iU CN 50 E	Konsolengerät, 5 kW	7733701996	1.077,--

Gerätespezifisches Zubehör

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
 Verfügbar bis Q2/2026 G 10-3	■ Internet-Gateway WLAN für die Inneneinheiten CL3000i, CL3200i, CL5000iU/M 4CC und CL5000iU/M CN ■ Bedienung des Split-Klimageräts per Smartphone mit der App Bosch HomeCom Easy (im Apple oder Google Store kostenfrei erhältlich) oder per Voice Assistant ■ Matter-ready ■ WLAN Router mit Internetzugang erforderlich	7736606771	123,--
 Verfügbar ab Q2/2026 G 10-4	■ Internet-Gateway WLAN für die Inneneinheiten CL3200i, CL6000iP, CL5000iU 4CC und CL5000iU/M CN ■ Bedienung des Split-Klimageräts per Smartphone mit der App Bosch HomeCom Easy (im Apple oder Google Store kostenfrei erhältlich) oder per Voice Assistant ■ Matter-ready ■ WLAN Router mit Internetzugang erforderlich	7733703987	60,--



Abmessungen und Technische Daten – Inneneinheiten Konsolen

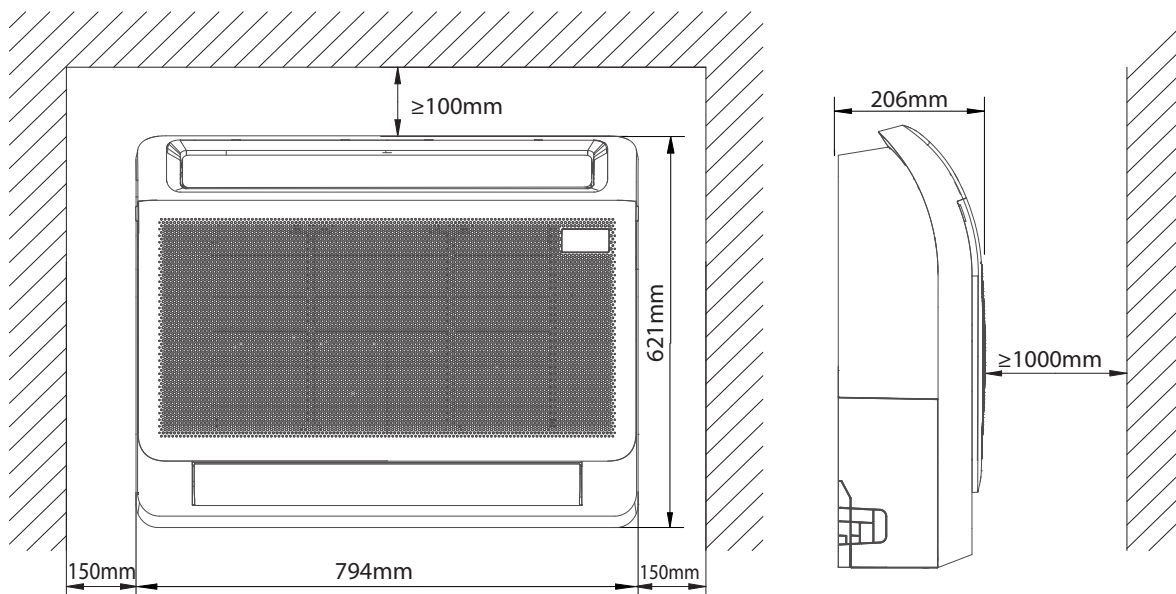

		CL5000iM CN 26 E	CL5000iU CN 35 E	CL5000iU CN 50 E
Kühlleistung	kW	2,64	3,5	4,98
Kühlleistung (min.)	kW	0,64	0,76	2,64
Kühlleistung (max.)	kW	3,4	4,25	5,57
Heizleistung	kW	2,93	3,81	5,28
Heizleistung (min.)	kW	0,42	0,45	2,2
Heizleistung (max.)	kW	3,96	4,69	6,3
Farbe		weiß	weiß	weiß
Höhe	mm	621	621	621
Breite	mm	794	794	794
Tiefe	mm	200	200	200
Nettogewicht	kg	17,303	17,303	17,303
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig)	dB(A)	27	27	32
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.)	dB(A)	37	37	41
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.)	dB(A)	37	37	41
Luftvolumenstrom Kühlen	m³/h	650	650	780
Luftvolumenstrom Heizen	m³/h	650	650	780
Betriebstemperatur Kühlen (min.)	°C	16	16	16
Betriebstemperatur Kühlen (max.)	°C	32	32	32
Betriebstemperatur Heizen (min.)	°C	0	0	0
Betriebstemperatur Heizen (max.)	°C	30	30	30
Kältetechnische Angaben				
Rohr Außendurchmesser Flüssigkeitsleitung		1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/2 Zoll
Rohr Außendurchmesser Saugleitung		3/8 Zoll	3/8 Zoll	1/4 Zoll
Rohr Außendurchmesser Kondensatablauf	mm	16	16	16
Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit	m	–	–	–
Maximale Gesamtleitungslänge	m	–	–	–
Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit	m	–	–	–
Nachfüllmenge Kältemittel	g/m	–	–	–
Elektrische Angaben				
Anschlussspannung (System)	V	220	220	220
Stromanschluss PH		1 Phase	1 Phase	1 Phase
Stromanschluss	Hz	50	50	50

Climate 5000i U – Inneneinheiten Deckenkassetten

Produktbeschreibung

- Split-Klimagerät Inneneinheit Climate 5000iU 4CC
- Deckenkassette zur Kombination mit einer Außeneinheit Climate 5000 M
- Inneneinheit kann separat gesteuert werden

werden

- Einfach zu reinigende Feinfilter
- Vielfältige Komfortfunktionen: Luftreinigungsfunktion, 360° Air Flow, Individuelle Luftklappensteuerung, etc.

Ausstattung

- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe
- Optionale Fernsteuerung über App "HomeCom Easy" mittels separaten Zubehör G 10-4


Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
 Verfügbar ab Q3/2026	CL5001iU 4CC 21 E	Deckenkassette, 2 kW	7739625380 800,--
	CL5001iU 4CC 26 E	Deckenkassette, 2,6 kW	7739625381 820,--
	CL5001iU 4CC 35 E	Deckenkassette, 3,5 kW	7739625382 860,--
	CL5001iU 4CC 53 E	Deckenkassette, 5,3 kW	7739625383 900,--

Gerätespezifisches Zubehör

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
 Verfügbar ab Q2/2026	G 10-4	■ Internet-Gateway WLAN für die Inneneinheiten CL3200i, CL6000iP, CL5000iU 4CC und CL5000iU/M CN ■ Bedienung des Split-Klimageräts per Smartphone mit der App Bosch HomeCom Easy (im Apple oder Google Store kostenfrei erhältlich) oder per Voice Assistant ■ Matter-ready ■ WLAN Router mit Internetzugang erforderlich	7733703987 60,--



Abmessungen und Technische Daten – Inneneinheiten Deckenkassetten

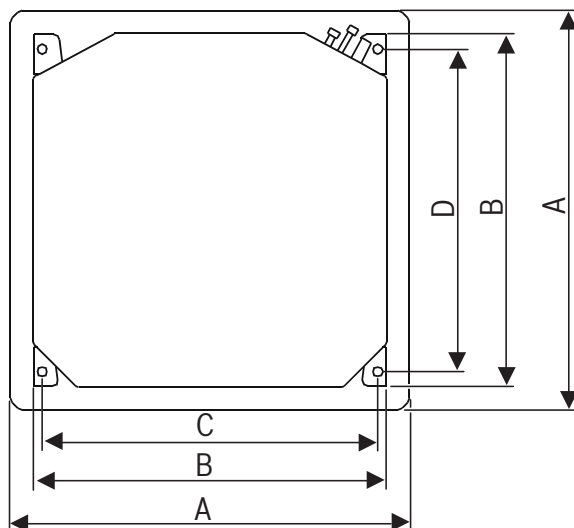

0010040089-002

		CL5001iU 4CC 21 E	CL5001iU 4CC 26 E	CL5001iU 4CC 35 E	CL5001iU 4CC 53 E
A	mm	570	570	570	570
B	mm	531	531	531	531
C	mm	521	521	521	521
D	mm	534	534	534	534

		CL5001iU 4CC 21 E	CL5001iU 4CC 26 E	CL5001iU 4CC 35 E	CL5001iU 4CC 53 E
Kühlleistung	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
Kühlleistung (min.)	kW	0,36	0,36	0,85	2,9
Kühlleistung (max.)	kW	3,6	3,4	4,2	5,6
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb	kW	1,67	1,24	1,45	2,04
Heizleistung	kW	2,3	2,9	3,8	5,6
Heizleistung (min.)	kW	0,5	0,5	0,5	2,4
Heizleistung (max.)	kW	3,6	3,6	4,3	6,1
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb	kW	1,67	1,29	1,39	1,95
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß
Höhe	mm	245	245	245	245
Breite	mm	570	570	570	570
Tiefe	mm	570	570	570	570
Nettogewicht	kg	16,1	16,1	16,1	16,2
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep)	dB(A)	26	26	26	25
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig)	dB(A)	33	33	32	32
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.)	dB(A)	37	37	42	44
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.)	dB(A)	37	37	42	44
Betriebstemperatur Kühlen (min.)	°C	16	16	16	16
Betriebstemperatur Kühlen (max.)	°C	32	32	32	32
Betriebstemperatur Heizen (min.)	°C	0	0	0	0
Betriebstemperatur Heizen (max.)	°C	30	30	30	30

		CL5001iU 4CC 21 E	CL5001iU 4CC 26 E	CL5001iU 4CC 35 E	CL5001iU 4CC 53 E
Kältetechnische Angaben					
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung		1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung		3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll	1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf	mm	25	25	25	25
Maximale Leitungslänge Inneneinheit- Außeneinheit	m	15	25	25	30
Maximale Höhendifferenz Inneneinheit- Außeneinheit	m	15	10	10	20
Elektrische Angaben					
Anschlussspannung (System)	V	220	230	220	230
Stromanschluss PH		1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Stromanschluss	Hz	50	50	50	50
Betriebsstrom Kühlen (max.)	A	7,3	5,5	6,4	9
Betriebsstrom Heizen (max.)	A	7,3	5,6	6,2	8,6



Climate 5000i M – Inneneinheiten Deckenkassetten

Produktbeschreibung

- Split-Klimagerät Inneneinheit Climate 5000iM 4CC
- Deckenkassette zur Kombination mit einer Außeneinheit Climate 5000 M
- Inneneinheit kann separat gesteuert werden

werden

- Einfach zu reinigende Feinfilter
- Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Turbo-, Schlafmodus, etc.

Ausstattung

- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe
- Optionale Fernsteuerung über App "HomeCom Easy" mittels separaten Zubehören G 10 CLC und G 10-3

	Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
	CL5000iM 4CC 21 E	Deckenkassette, 2 kW	7739622251	770,--
	CL5000iM 4CC 26 E	Deckenkassette, 2,6 kW	7739622252	803,--
	CL5000iU 4CC 35 E	Deckenkassette, 3,5 kW	7739622253	860,--
	CL5000iU 4CC 53 E	Deckenkassette, 5,3 kW	7739622254	940,--


Verfügbar
bis Q3/2026

Gerätespezifisches Zubehör

	Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
	G 10 CLC	■ Gateway-Anschluss in Verbindung mit Deckenkassetten CL5000iM/U 4CC ■ Wird benötigt, um die Inneneinheit mit dem Internet-Gateway G 10-3 und, falls gewünscht, zusätzlich mit dem kabelgebundenen Regler CRC R-1 zu verbinden	7733701951	97,--
	G 10-3	■ Internet-Gateway WLAN für die Inneneinheiten CL3000i, CL3200i, CL5000iU/M 4CC und CL5000iU/M CN ■ Bedienung des Split-Klimageräts per Smartphone mit der App Bosch HomeCom Easy (im Apple oder Google Store kostenfrei erhältlich) oder per Voice Assistant ■ Matter-ready ■ WLAN Router mit Internetzugang erforderlich	7736606771	123,--

Verfügbar
bis Q2/2026

Abmessungen und Technische Daten – Inneneinheiten Deckenkassetten

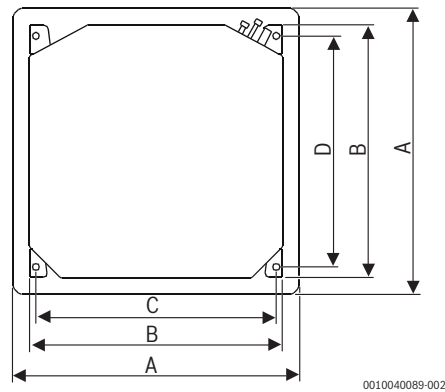

0010040089-002

		CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E
A	mm	647	647	647	647
B	mm	570	570	570	570
C	mm	545	545	545	545
D	mm	523	523	523	523

		CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E
Kühlleistung	kW	2,05	2,64	3,5	5,3
Kühlleistung (min.)	kW	0,49	0,64	0,9	2,9
Kühlleistung (max.)	kW	2,39	3,08	4,1	5,6
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb	kW	1,67	2	1,43	2,09
Heizleistung	kW	2,34	2,93	3,8	5,6
Heizleistung (min.)	kW	0,61	0,77	0,5	2,4
Heizleistung (max.)	kW	2,72	3,4	4,3	6,1
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb	kW	1,6	1,78	1,38	1,93
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß
Höhe	mm	325	325	325	325
Breite	mm	670	670	670	670
Tiefe	mm	670	670	670	670
Nettogewicht	kg	17,183	17,183	20,283	20,483
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep)	dB(A)	–	–	29	32
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig)	dB(A)	32	37	35	39
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.)	dB(A)	37	39	42	45
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.)	dB(A)	37	39	42	45
Luftvolumenstrom Kühlen	m³/h	540	540	569	680
Luftvolumenstrom Heizen	m³/h	540	540	569	680
Betriebstemperatur Kühlen (min.)	°C	16	16	16	16
Betriebstemperatur Kühlen (max.)	°C	32	32	32	32
Betriebstemperatur Heizen (min.)	°C	0	0	0	0
Betriebstemperatur Heizen (max.)	°C	30	30	30	30

Kältetechnische Angaben

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung		1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung		3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll	1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf	mm	6,35	6,35	–	–
Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit	m	15	15	25	30
Maximale Gesamtleitungslänge	m	–	–	–	–
Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit	m	10	10	10	20
Nachfüllmenge Kältemittel	g/m	–	–	–	–

Elektrische Angaben

Anschlussspannung (System)	V	220	220	220	220
Stromanschluss PH		1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Stromanschluss	Hz	50	50	50	50
Betriebsstrom Kühlen (max.)	A	7,3	9	6,3	9,2
Betriebsstrom Heizen (max.)	A	7,3	7,9	6,1	8,5



Climate 3200i – Wandhängende Inneneinheiten

Produktbeschreibung

- Split-Klimagerät Inneneinheit Climate 3200i
- Wandhängende Inneneinheit zur Kombination mit einer Außeneinheit Climate 5000 M

- Inneneinheit kann separat gesteuert werden
- Einfach zu reinigende Feinfilter
- Vielfältige Komfortfunktionen: Luftreinigungsfunktion, 3D-Swing, Frostschutzfunktion etc.

Ausstattung

- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Optionale Fernsteuerung über App "HomeCom Easy" mittels separatem Zubehör IP Gateway G 10-3

Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
CL3200iM W 20 E	Wandhängende Inneneinheit, 2 kW	7733703864	364,--
CL3200iU W 26 E	Wandhängende Inneneinheit, 2,6 kW	7733703588	385,--
CL3200iU W 35 E	Wandhängende Inneneinheit, 3,5 kW	7733703589	421,--
CL3200iU W 53 E	Wandhängende Inneneinheit, 5,3 kW	7733703590	504,--
CL3200iU W 70 E	Wandhängende Inneneinheit, 7 kW	7733703591	613,--



Climate 3000i – Lieferbar solange der Vorrat reicht


Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
CL3000iU W 20 E	Wandhängende Inneneinheit, 2 kW	7733701997	341,--
CL3000iU W 26 E	Wandhängende Inneneinheit, 2,6 kW	7733701564	370,--
CL3000iU W 35 E	Wandhängende Inneneinheit, 3,5 kW	7733701566	408,--
CL3000iU W 53 E	Wandhängende Inneneinheit, 5,3 kW	7733701568	494,--
CL3000iU W 70 E	Wandhängende Inneneinheit, 7 kW	7733701570	609,--



Gerätespezifisches Zubehör

Typ	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
 Verfügbar bis Q2/2026 G 10-3	■ Internet-Gateway WLAN für die Inneneinheiten CL3000i, CL3200i, CL5000iU/M 4CC und CL5000iU/M CN ■ Bedienung des Split-Klimageräts per Smartphone mit der App Bosch HomeCom Easy (im Apple oder Google Store kostenfrei erhältlich) oder per Voice Assistant ■ Matter-ready ■ WLAN Router mit Internetzugang erforderlich	7736606771	123,--
 MC R	■ Verbindungsmodul MC R für die Geräteserien CL3000i, CL3200i und CL7000i mit folgenden Funktionen: ■ Potentialfreier Kontakt ■ Kontakt für externes Ein- und Ausschalten ■ Alarmkontakt	7733701597	61,--
 Verfügbar ab Q2/2026 G 10-4	■ Internet-Gateway WLAN für die Inneneinheiten CL3200i, CL6000iP, CL5000iU 4CC und CL5000iU/M CN ■ Bedienung des Split-Klimageräts per Smartphone mit der App Bosch HomeCom Easy (im Apple oder Google Store kostenfrei erhältlich) oder per Voice Assistant ■ Matter-ready ■ WLAN Router mit Internetzugang erforderlich	7733703987	60,--

Abmessungen und Technische Daten – Wandhängende Inneneinheiten

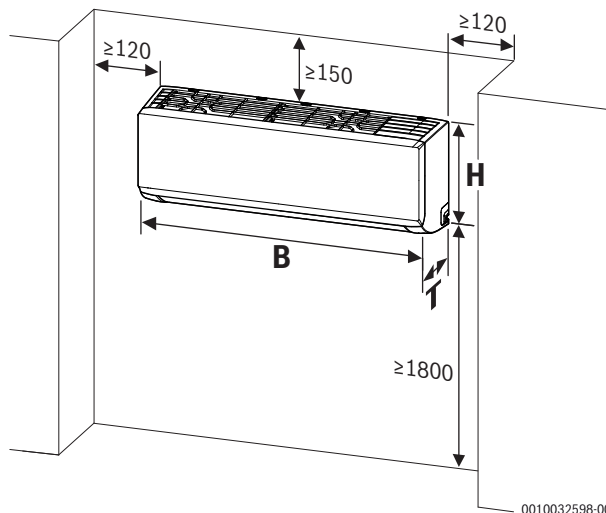

0010032598-001

			CL3200iM W 20 E	CL3200iU W 26 E	CL3200iU W 35 E	CL3200iU W 53 E	CL3200iU W 70 E
Höhe	H	mm	292	292	295	321	337
Breite	B	mm	729	729	802	971	1082
Tiefe	T	mm	200	200	200	228	234

			CL3200iM W 20 E	CL3200iU W 26 E	CL3200iU W 35 E	CL3200iU W 53 E	CL3200iU W 70 E
Allgemeine Daten							
Farbe			Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Anzahl Gebläsestufen			4	4	4	4	4
Betriebsangaben: Heizung							
Nennheizleistung	kW		2,34	2,93	3,8	5,56	7,33
Min. Betriebstemperatur Heizen	°C		0	0	0	0	0
Max. Betriebstemperatur Heizen	°C		30	30	30	30	30
Schalldruckpegel innen Heizen (hoch)	dB(A)		37	37	37	41	46
Betriebsangaben: Kühlung							
Nennkühlleistung	kW		2,05	2,63	3,52	5,28	7,03
Min. Kühlleistung	kW		–	1,02	1,38	3,39	2,11
Max. Kühlleistung	kW		–	3,22	4,31	5,9	8,21
Min. Betriebstemperatur Kühlen	°C		16	17	17	17	17
Max. Betriebstemperatur Kühlen	°C		32	32	32	32	32
Schalldruckpegel innen Kühlen (niedrig)	dB(A)		22	32	32	37	37
Schalldruckpegel innen Kühlen (mittel)	dB(A)		32	22	22	31	35
Schalldruckpegel innen Kühlen (hoch)	dB(A)		37	37	37	41	46
Elektrische Daten							
Anschlussspannung	V		220	220	220	220	220
Elektrische Frequenz des Stromanschlusses	Hz		50	50	50	50	50
Schutzart (EN 60529)			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0



Climate 5000 M / Climate 5000i U(M) / Climate 3200i / Climate 3000i
Außen- und Inneneinheiten für Multi-Split-Klimageräte



		CL3200iM W 20 E	CL3200iU W 26 E	CL3200iU W 35 E	CL3200iU W 53 E	CL3200iU W 70 E
Abmessungen/Gewichte						
Höhe	mm	291	291	295	321	336
Breite	mm	726	726	802	971	1083
Tiefe	mm	210	210	200	228	244
Nettogewicht	kg	8	8	8,7	11,2	13,6
Anschlüsse						
Kondensatanschluss-Durchmesser	mm	16	16	16	16	16
Sauggasleitung-Durchmesser		3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll	1/2 Zoll	5/8 Zoll
Flüssigkeitsleitung-Durchmesser		1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll	3/8 Zoll

Kombinationsübersicht

Außen-einheit	Anzahl Innen-einheiten	Kombinationen Inneneinheiten (in kW)						
CL5000M 53/2 E	1 Einheit	3,5	5,3	–	–	–	–	–
	2 Einheiten	2 + 2	2 + 2,6	2 + 3,5	2 + 5,3	–	–	–
		2,6 + 2,6	2,6 + 3,5	2,6 + 5,3	–	–	–	–
		3,5 + 3,5	3,5 + 5,3	–	–	–	–	–
CL5000M 79/3 E	1 Einheit	5,3	7	–	–	–	–	–
	2 Einheiten	2 + 2	2 + 2,6	2 + 3,5	2 + 5,3	–	–	–
		2,6 + 2,6	2,6 + 3,5	2,6 + 5,3	–	–	–	–
		3,5 + 3,5	3,5 + 5,3	–	–	–	–	–
		5,3 + 5,3	–	–	–	–	–	–
	3 Einheiten	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2,6	2 + 2 + 3,5	2 + 2 + 5,3	2 + 2,6 + 2,6	2 + 2,6 + 3,5	2 + 2,6 + 5,3
		2 + 3,5 + 3,5	2 + 3,5 + 5,3	–	–	–	–	–
		2,6 + 2,6 + 2,6	2,6 + 2,6 + 3,5	2,6 + 2,6 + 5,3	2,6 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 5,3	–	–
		3,5 + 3,5 + 3,5	3,5 + 3,5 + 5,3	–	–	–	–	–
CL5000M 105/4 E	1 Einheit	–	–	–	–	–	–	–
	2 Einheiten	2 + 3,5	2 + 5,3	2 + 7	–	–	–	–
		2,6 + 2,6	2,6 + 3,5	2,6 + 5,3	2,6 + 7	–	–	–
		3,5 + 3,5	3,5 + 5,3	3,5 + 7	–	–	–	–
		5,3 + 5,3	5,3 + 7	–	–	–	–	–
	3 Einheiten	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2,6	2 + 2 + 3,5	2 + 2 + 5,3	2 + 2 + 7	2 + 2,6 + 2,6	2 + 2,6 + 3,5
		2 + 2,6 + 5,3	2 + 2,6 + 7	2 + 3,5 + 3,5	2 + 3,5 + 5,3	2 + 3,5 + 7	2 + 5,3 + 5,3	–
		2,6 + 2,6 + 2,6	2,6 + 2,6 + 3,5	2,6 + 2,6 + 5,3	2,6 + 2,6 + 7	2,6 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 5,3	2,6 + 3,5 + 7
		2,6 + 5,3 + 5,3	–	–	–	–	–	–
		3,5 + 3,5 + 3,5	3,5 + 3,5 + 5,3	3,5 + 3,5 + 7	3,5 + 5,3 + 5,3	–	–	–
	4 Einheiten	2 + 2 + 2 + 2	2 + 2 + 2 + 2,6	2 + 2 + 2 + 3,5	2 + 2 + 2 + 5,3	2 + 2 + 2 + 7	2 + 2 + 2,6 + 2,6	2 + 2 + 2,6 + 3,5
		2 + 2 + 2,6 + 5,3	2 + 2 + 2,6 + 7	2 + 2 + 3,5 + 3,5	2 + 2 + 3,5 + 5,3	2 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2 + 2,6 + 2,6 + 3,5	2 + 2,6 + 2,6 + 5,3
		2 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2 + 2,6 + 3,5 + 5,3	2 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2 + 3,5 + 3,5 + 5,3	–	–	–
		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5	2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3	2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3	2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 3,5 + 5,3
		3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,3	–	–	–	–	–



Außen- einheit	Anzahl Innen- einheiten	Kombinationen Inneneinheiten (in kW)						
CL5000M 125/5	1 Einheit	–	–	–	–	–	–	–
	2 Einheiten	2 + 5,3	2 + 7	–	–	–	–	–
		2,6 + 3,5	2,6 + 5,3	2,6 + 7	–	–	–	–
		3,5 + 3,5	3,5 + 5,3	3,5 + 7	–	–	–	–
		5,3 + 5,3	5,3 + 7	–	–	–	–	–
	3 Einheiten	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2,6	2 + 2 + 3,5	2 + 2 + 5,3	2 + 2 + 7	2 + 2,6 + 2,6	2 + 2,6 + 3,5
		2 + 2,6 + 5,3	2 + 2,6 + 7	2 + 3,5 + 3,5	2 + 3,5 + 5,3	2 + 3,5 + 7	2 + 5,3 + 5,3	2 + 5,3 + 7
		2,6 + 2,6 + 2,6	2,6 + 2,6 + 3,5	2,6 + 2,6 + 5,3	2,6 + 2,6 + 7	2,6 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 5,3	2,6 + 3,5 + 7
		2,6 + 5,3 + 5,3	2,6 + 5,3 + 7	–	–	–	–	–
		3,5 + 3,5 + 3,5	3,5 + 3,5 + 5,3	3,5 + 3,5 + 7	3,5 + 5,3 + 5,3	3,5 + 5,3 + 7	–	–
		2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 3,5 + 5,3	2,6 + 3,5 + 3,5 + 7	–	–	–	–
	4 Einheiten	2 + 2 + 2 + 2	2 + 2 + 2 + 2,6	2 + 2 + 2 + 3,5	2 + 2 + 2 + 5,3	2 + 2 + 2 + 7	2 + 2 + 2,6 + 2,6	2 + 2 + 2,6 + 3,5
		2 + 2 + 2,6 + 5,3	2 + 2 + 2,6 + 7	2 + 2 + 3,5 + 3,5	2 + 2 + 3,5 + 5,3	2 + 2 + 3,5 + 7	2 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2 + 2,6 + 2,6 + 3,5
		2 + 2,6 + 2,6 + 5,3	2 + 2,6 + 2,6 + 7	2 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2 + 2,6 + 3,5 + 5,3	2 + 2,6 + 3,5 + 7	2 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2 + 3,5 + 3,5 + 5,3
		2 + 3,5 + 3,5 + 7	–	–	–	–	–	–
		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5	2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3	2,6 + 2,6 + 2,6 + 7	2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3	2,6 + 2,6 + 3,5 + 7
		2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 3,5 + 5,3	2,6 + 3,5 + 3,5 + 7	–	–	–	–
		3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,3	3,5 + 3,5 + 3,5 + 7	–	–	–	–
	5 Einheiten	2 + 2 + 2 + 2 + 2	2 + 2 + 2 + 2 + 2,6	2 + 2 + 2 + 2 + 3,5	2 + 2 + 2 + 2 + 5,3	2 + 2 + 2 + 2 + 7	2 + 2 + 2 + 2,6 + 2,6	2 + 2 + 2 + 2,6 + 3,5
		2 + 2 + 2 + 2,6 + 5,3	2 + 2 + 2 + 2,6 + 7	2 + 2 + 2 + 3,5 + 3,5	2 + 2 + 2 + 3,5 + 5,3	2 + 2 + 2 + 3,5 + 7	2 + 2 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2 + 2 + 2,6 + 2,6 + 3,5
		2 + 2 + 2,6 + 2,6 + 5,3	2 + 2 + 2,6 + 2,6 + 7	2 + 2 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2 + 2 + 2,6 + 3,5 + 5,3	2 + 2 + 2,6 + 3,5 + 7	2 + 2 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2 + 2 + 3,5 + 3,5 + 5,3
		2 + 2 + 3,5 + 3,5 + 7	2 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5	2 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3	2 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 7	2 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3
		2 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 7	2 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 5,3	2 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 7	2 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,3	–
		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5	2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3	2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 7	2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5	2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3	2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 7
		2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 5,3	2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 7	2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,3	–	–
		3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,3	–	–	–	–	–

